


cleer

ARC II


Smart Open Ear True Wireless Gaming Headphone

ユーザーマニュアル

イヤホンを取り出す




イヤホンを取り出す



正しい装着位置

装着

イヤーフックヒンジを回転させ、イヤーフックを耳の後ろにスライドさせ、耳の上部に静かにかかるようにします。

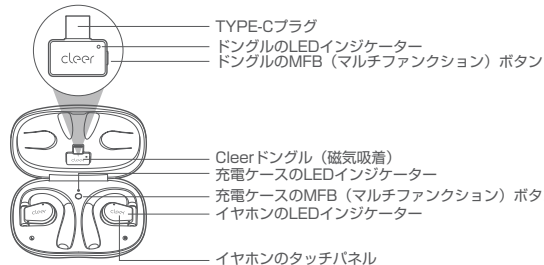

Cleer+ App


Cleer+アプリは、ARC IIをよりカスタマイズしてコントロールすることができます。App StoreからCleer+アプリをダウンロード (iOS端末の場合)、または Google Playからダウンロードしてください (Android端末の場合)。Cleer+アプリでは次のことができます

- ・ モーションコントロール設定
- ・ カスタム操作設定
- ・ 座りっぱなしをお知らせ
- ・ イヤホンをなくした場合のお知らせ
- ・ ファームウェアアップグレード

※ これらの設定はARC IIに保存されるので、ARC IIに接続されたどの再生機器でも楽しむことができます。



電源オン/オフ



1. ARC IIは充電ケースを開けると自動的に電源が入ります。



2. ARC IIはイヤホンを充電ケースに戻し、ケースを閉じると自動的に電源が切れます。



3. 充電ケースを使用しない場合

- 左右どちらかのイヤホンを3回タップし、3回目のタップを2秒間タッチし続けると、両耳のイヤホンはパワーオフとなり、さらに "Power off" という音声ガイドが聞こえます。
- 左または右のイヤホンを3回タップし、3回目のタップを2秒間タッチし続けると、イヤホンの電源がオンになり、"Power on" という音声ガイドが聞こえます。イヤホンの電源は1台ずつしか入れられません。

4. ARC IIは、15分間使用しないと自動的に電源が切れます。この時間は、Cleer + Appの「設定」で変更できます。

Bluetoothペアリング



1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れた状態で、イヤホンのLEDが赤と白で交互に点滅し始めるまで、ケースのMFBボタンを長押しします。

2. イヤホンが充電ケースから外れている場合、そのまま 左右のイヤホンのどちらかを5回タップしてペアリングモードにすることで、イヤホンを使用することができます。



3. スマートフォンのペアリング一覧から「Cleer ARC II」を選択します。

* 初めて充電ケースを開けると、自動的にペアリングモードになります。

** イヤホンを充電ケースに戻すと、自動的に接続が解除されます。

*** 充電ケースを開けると、最後に接続した機器に接続されます。


**** イヤホンは5回タップすることでペアリングモードに移行し、新しいデバイスと接続することができます。イヤホンが2台の機器に同時に接続されるようになりました。

***** イヤホンがBluetoothペアリングの距離を超えると、接続が解除されます。5分以内に戻ってきた場合自動的に接続を回復します。それ以外の場合は、手動で接続する必要があります。

イヤホンのコントロール (再生と通話)

* Cleer+アプリでカスタマイズできます。

L/R



- 1回タップ x1 ● 音楽: 再生/一時停止
- 2回タップ x2 ●● 音楽: 次の曲へ
通話: 通話する/通話を切る
- 3回タップ x3 ●●● 音楽: 前の曲へ
- タップしたままホールド ●●● 標準の音声アシスタントを起動
通話: 着信拒否


頭の動きでコントロール (音楽/通話)

* この機能は標準では無効になっています。Cleer+アプリで有効にしてください。



- うなずく x2 ● 通話: 通話する
- 頭を振る x2 ● 通話: 電話を切る/着信拒否
- 左へ振る (頭を左に振って戻す) ●● 音楽: 前の曲へ
- 右へ振る (頭を右に振って戻す) ●● 音楽: 次の曲へ


イヤホンのコントロール（音量）

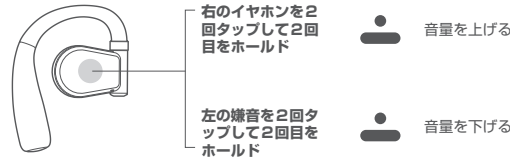

● 音量を上げる

● 音量を下げる

LED表示

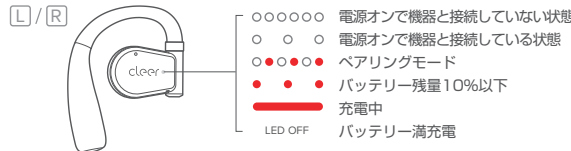

○○○○○○ 電源オンで機器と接続していない状態

○ ○ ○ 電源オンで機器と接続している状態

○●●●●● ペアリングモード

● ● ● バッテリー残量10%以下

■ 充電中

LED OFF バッテリー満充電



充電時

○ バッテリー100%

■ バッテリー1% - 99%


充電していないとき

○ バッテリー20% - 100%

■ バッテリー1% - 19%

* 充電ケースを開けるか、充電ケースのMFBボタンを1回押すと、LEDライトが5秒点灯し、ケースの電池残量を表示します。


充電



ARC II 充電ケースをUSB-Cケーブルで電源に接続してください。

イヤホンを10分充電すると、1時間の再生が可能です。フル充電したイヤホンでは、合計で最大8時間の再生が可能です。充電ケースを使用すると、さらに27時間再生できます。

Cleer ドングルペアリング



1. Cleer ドングルをTYPE-Cソケットのあるデバイスに差し込みます。

2. ドングルのLEDが赤と白の間で交互に点滅し始めるまで、ドングルのMFBボタンを長押しします。これでドングルはペアリングの準備ができました。

3. ARC IIもBluetoothペアリングモードにします。

4. ARC IIをドングルに近づけると、自動的に接続されます。ドングルのLEDが白色に発光します。

* TYPE-AからTYPE-Cへの変換アダプターを使用することで、TYPE-Aソケットを持つ機器に簡単に接続することができます。
** なお、一部のAndroid端末では、Cleer Dongleを使用するために「OTG」設定を有効にする必要がある場合があります。詳しくは、ご利用の携帯電話会社にお問い合わせください。

モード切替（LLまたはHD）



標準

超低遅延を実現したLLモード。LEDは白色点滅です。

2回タップ

ハイレゾオーディオを実現したHDモード。LEDは赤色点滅です。

* ドングルは最後のモードを記憶しています。

Cleer ドングルを初期化する

ドングルのMFBボタンを10秒間長押しすると、ドングルのLEDが消え、赤と白を交互に点滅し始めます。これでドングルは工場出荷時の状態に戻り、ペアリングの履歴がクリアされます。

初期化する

初期化には2つの方法があります。

1. Cleer+アプリで、「設定」→「機能管理」→「リセット」をクリックし、操作を完了します。

2. イヤホンを充電ケースに戻し、イヤホンから「Restore bluetooth setting」の音声ガイドが出るまでMFBボタンを10秒間長押しします。

主な仕様 (Dongle)

対応オーディオコーデック: aptX™ Adaptive, aptX™ HD, SBC

周波数レンジ: 2402-2483.5MHz

サポート: Bluetooth 5.3, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8

入力: 5V/100mA

RF最大出力: 8dBm

重量: 2.2g

主な仕様 (ARC II)

ドライバー: 16.2mm ネオジウムダイナミックドライバー

対応オーディオコーデック: aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, AAC, SBC

周波数レンジ: 20 - 20,000Hz

接続: USB-Cケーブル（充電用）、5V/2A

バッテリー充電（イヤホン）: 10分間の充電で1時間の再生が可能です。2時間以内でフル充電（付属のUSB-Cケーブルで充電した場合）。

再生時間: 最大8時間*、充電ケース併用でトータル35時間

サポート: Bluetooth 5.3, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8

重量: 14g（イヤホン1つあたり）、130g（イヤホン2つと充電ケース）

*データはCleer Labによるものです。再生時間は、Appleのモバイルデバイスで75%の音量でSBCエンコードされたオーディオでテストされています。具体的な電池寿命は、音量、接続機器、使用習慣によって異なります。

お手入れ

- ほこり、汗、インク、油、花粉、化学物質（石鹸、手指消毒剤、シャンプー、シャワージェル、洗濯洗剤、洗剤、化粧品、紫外線防止剤、抗菌スプレー、高濃度アルコール、防虫剤、蚊取り剤など）やイヤホンへのダメージが考えられる物質に触れた場合は、少ない水で布片を濡らしてイヤホンを拭いてください。その後、乾いた柔らかい布で拭き、空気中で乾燥させてください。
- 化学物質や有機溶剤（石鹸水、手指消毒剤、その他の酸・塩基性溶剤など）をイヤホンの洗浄に使用しないでください。残留物が皮膚に刺激を与えることがあります。
- イヤホンを拭くときは、定期的に柔らかい布を使用してください。ペーパータオルや木の繊維を含む布は使用しないでください。また、汚れた布や研磨剤入りの布は使用しないでください。
- 充電のためにイヤホンを充電ケースに戻すときは、イヤホンが乾いて清潔であることを確認してください。
- イヤホンの充電に失敗した場合、充電ケースとイヤホンの充電接点が汚れているかどうかを確認してください。もしそうなら、布や綿できれいに拭いてから、もう一度試してみてください。

©2023 Cleer Limited. All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Cleer Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Made in China.



OWN THE MOMENT

このマニュアルは以下からもご覧いただけます
<https://www.cleeraudio.jp/support/>

Follow us on social media

